

MI.PUCK SYSTEM

müller EA 66.11 pro4 mi.puck led dimmer



mi.puck App

Übersicht

- Astro Dimmer (fernbedienbar)
- Dimmer für dimmbare LED Lampen für Phasenabschnitt-Steuerung
- Minimaler und maximaler Dimmwert einstellbar
- Einstellbare Einschalthelligkeit oder Memoryfunktion
- 1 Eingang 230 V~ für Taster oder Schalter
- Treppenlicht-Funktion
- Batterie-Backup
- Bluetooth integriert
- Programmier- und bedienbar via App (iOS und Android)
- Schaltprogramm deaktivierbar via App
- Kompaktes Gehäuseteil für die Unterputzmontage
- Überlast-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz

Bestellnummern

■ müller

EA 66.11 pro4

Bluetooth-Steuerung
LED Dimmer
Remotefunktion

MI.PUCK SYSTEM



müller EA 66.11 pro4 mi.puck led dimmer

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
EA 66.11 pro4	4022709242068	24206

Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,3 W
LED (230 V~)	ε 4-150 W
Phasenabschnittsteuerung	
Übertragungsart	Bluetooth LE Reichweite bis 75 m
Schaltfunktionen	Astro - EIN/AUS Nacht - EIN/AUS Extra - EIN/AUS Permanent - EIN/AUS
Verschiebung Astro-Schaltzeiten	+/-90min.
Speicherplätze	100
Kürzester Schaltabstand	1 Min.
Zeitbasis	Quarz
Genauigkeit Quarz	≤±0,5 Sek./Tag (Quarzgenauigkeit optimiert für typische Umgebungsbedingungen)
Gangreserve (bei 20 °C)	ca. 10 Jahre
Datenerhalt	unbegrenzt
Zulässige Umgebungstemperatur	-25...+45 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	Unterputzmontage
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage
Mindestvoraussetzung	Android Version 7.0 iOS 12.0 Bluetooth 4.0
Zubehör (kostenloser Download)	Programmier- und steuerbar mit dem Smartphone via Bluetooth: App - mi.puck

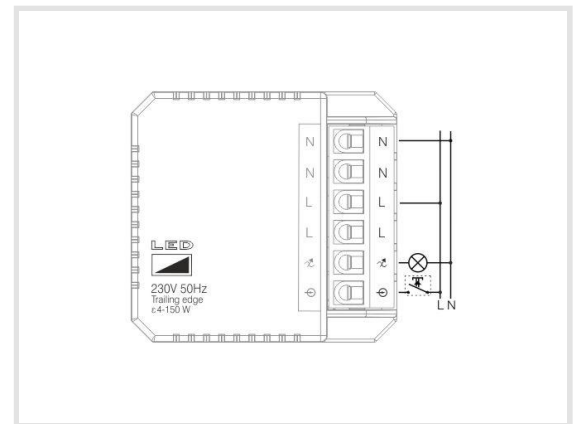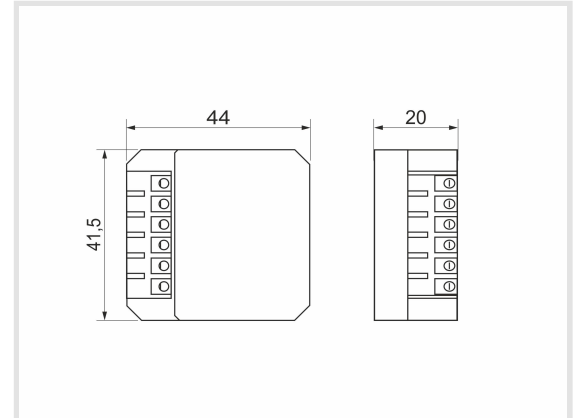

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche