



BW 70.29


- für Verteiler-Einbau
- Einbaumaß 45 x 35 mm
- Bx 70.29: ohne Klemmenabdeckung
- Bx 70.89: mit Klemmenabdeckung
- Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
- Anschlüsse fingersicher
- mit Laufanzeige (LED blinkend)
- 50 und 60 Hz eine Ausführung

Betriebsstundenzähler BW/BG 70.29/70.89


für Verteiler-Einbau oder Wandaufbau

Wechsel-/Gleichstrom [paladin 311 270-311 280/312 270-312 280]

Bx 70.29

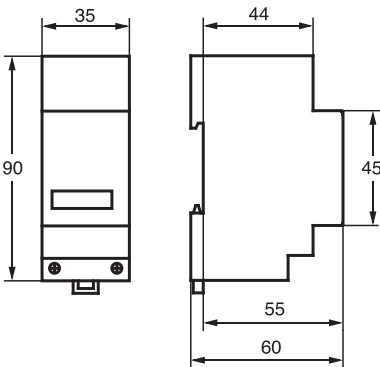

Bx 70.89

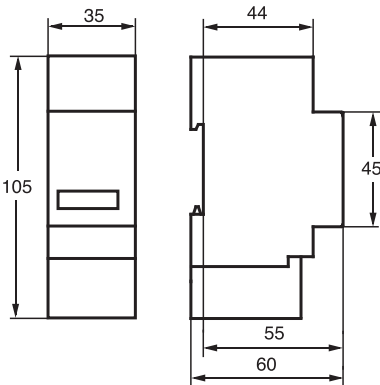

| Technische Daten | BW 70.x9 paladin 311 2x0 Wechselstrom | BG 70.x9 paladin 312 2x0 Gleichstrom |
|--|---|--|
| Anschlussspannungen (bei Bestellung bitte angeben) | 230 V, 50–60 Hz (Standard) 115 V, 50–60 Hz 24 V, 50–60 Hz | 12–48 VDC |
| Sonderspannungen | – | 5–24 VDC, 36–120 VDC, 100–300 VDC |
| Andere Spannungen | auf Anfrage | – |
| Spannungstoleranz | ±15% | ±10% |
| Leistungsaufnahme (Wirkleistung) | 0,26 W | ca. 20 mW bei 12 VDC |
| Zählkapazität | 99999 Std. | 99999 Std. |
| Ablesegenauigkeit | 0,1 Std. | 0,1 Std. |
| Ziffernhöhe | 4,4 mm | 4,4 mm |
| Ziffernfarbe | weiß, Dezimale rot | weiß, Dezimale rot |
| Laufanzeige (ohne Nullstellung) | LED blinkend | LED blinkend |
| Zulässige Umgebungstemperatur | –15°...+55°C | –10°...+50°C |
| Gehäuse | selbstverlöschendes Thermoplast | |
| Anschlussart | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Schutzart (DIN EN 60529) | IP 50 nach DIN EN 60529 | IP 50 nach DIN EN 60529 |
| Schutzklasse | II bei bestimmungs- gemäßer Montage | III (bis 48 VDC) |

Zubehörteil

Klemmenabdeckung für Bx 70.29
(Wandaufbau)

003.008.004

| Bestellnummern | Ausführung |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ▼ BW 70.29 paladin 311 270 | Wechselstrom, ohne Klemmenabdeckung |
| ▼ BG 70.29 paladin 312 270 | Gleichstrom, ohne Klemmenabdeckung |
| ▼ BW 70.89 paladin 311 280 | Wechselstrom, mit Klemmenabdeckung |
| ▼ BG 70.89 paladin 312 280 | Gleichstrom, mit Klemmenabdeckung |

▼ Gehäusefarbe