


FUNK-SIGNALKOPPLER UND REPEATER

Signalkoppler Funk zu KNX-TP paladin 673 520 rf

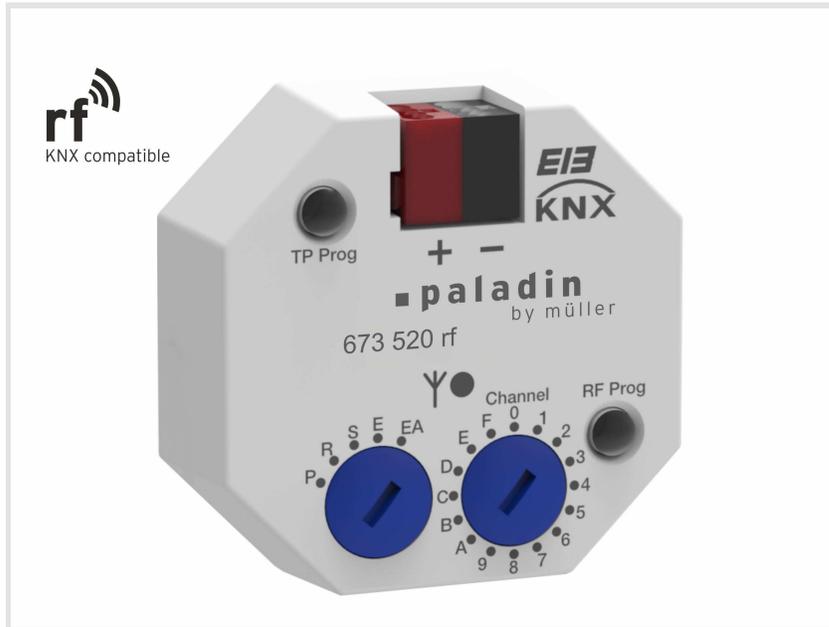

Übersicht

- Signalkoppler Funk zu KNX-TP für die Gebäudesystemtechnik
- Zur Verbindung von KNX-TP Installationen mit den von uns angebotenen KNX-RF kompatiblen Produkten
- 16 Funk-Kanäle
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

Bestellnummern

■ **paladin**


673 520 rf	Signalkoppler Funk zu KNX-TP 16-Kanal
------------	---------------------------------------------

FUNK-SIGNALKOPPLER UND REPEATER

Signalkoppler Funk zu KNX-TP paladin 673 520 rf

Technische Daten

Anschlussspannung	21-32 V DC über KNX-Bus
Strombedarf	<10 mA
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Anzahl Kanäle	16
TP Gruppenadressen	250
TP Verbindungen	250
ETS Version	ETS 4 oder höher
Kommunikation	Bidirektional
Kompatible KNX-RF Befehle	Siehe ETS
Zulässige Umgebungstemperatur	-5°C...+45°C
Abmessungen	49 x 48 x 18 mm
Montage	Unterputzmontage
Anschlussart	KNX-Busklemme
Schutzart	IP 20

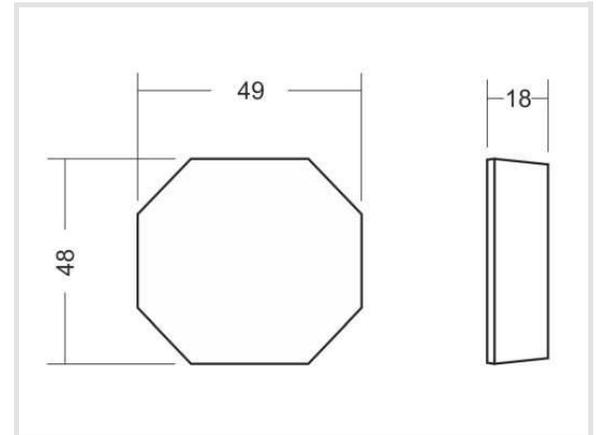

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche