




Highlights

- Leichte Programmierung mit unverlierbaren Schalttasten
- Leichtes Ablesen des Schaltprogramms
- Übergeordneter Handschalter
Dauer-EIN / Dauer-AUS / Automatik

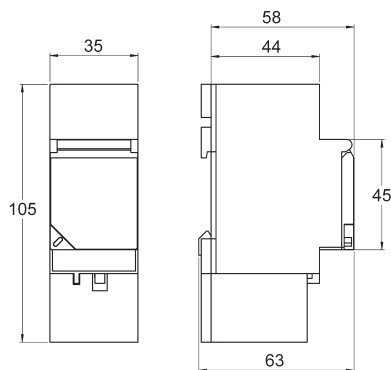

151 220 / 154 220



- Tagesprogramm
- Schmale Bauform 35 mm
- Unverlierbare Schalttasten
- Übergeordneter Handschalter
Dauer-EIN / Dauer-AUS / Automatik

Zeit geben

schalten steuern zählen

Analoge Zeitschaltuhren 151 220 / 154 220

für Verteiler-Einbau und Wandaufbau

[müller VS 2x.18]

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V, 50–60 Hz Sonderspannungen auf Anfrage
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,4 W
Schalter (potentialfrei)	Wechsler, Öffnungsweite < 3 mm (μ)
Kontaktwerkstoff	AgSnO ₂
Schaltleistung (ohmsche und induktive Last)	16 A / 250 V~ bei cosφ=1 2,5 A bei induktiver Last cosφ=0,6 Glühlampenlast max. 2.000 Watt
Min. Schaltleistung	1.000 mW (10 V / 10 mA)
Glühlampen, Halogenlampen	2.000 W
Leuchtstofflampe unkompensiert	1.000 W
Leuchtstofflampe reihenkompensiert	750 W
Energiesparlampe, LED (230 V~)	200 W
Kürzester Schaltabstand	30 Min.
Zeitbasis	Quarz
Ganggenauigkeit (bei 23°C)	≤ ±1 Sek./Tag
Gangreserve (bei 20°C)	ca. 100 Std.
Zulässige Umgebungstemperatur	–5°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	45 x 35 x 58 mm
Montage	35 mm DIN-Schiene und Wandaufbau
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage
Wirkungsweise (DIN EN 60730-1)	1 BSTU
Verschmutzungsgrad (DIN EN 60730-1)	2
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 60730-1)	4 kV

Bestellnummern	Ausführung
paladin 151 220	müller VS 20.18 Tag ohne Gangreserve
paladin 154 220	müller VS 24.18 Tag mit Gangreserve

Gehäusefarbe
 Farbe Schaltreiter