

RAUMTEMPERATURREGLER

Raumtemperaturregler TS 10.00 knx



Zubehör



Montageplatte für
Unterputzdose
200.001



Montagewinkel
200.002

Übersicht

- Erfassung der Raumtemperatur
- Temperaturregelung über KNX
- Temperatur-Sensor (Messbereich -20...+55 °C)
- Übersichtlich strukturierte ETS
- Einfache Handhabung und Montage
- Verschiedene Montagearten
- Kompakte Abmessungen

Bestellnummern

■ müller

TS 10.00 knx

Raumtemperatur-
regler

RAUMTEMPERATURREGLER

Raumtemperaturregler TS 10.00 knx

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
TS 10.00 knx	4022709240866	24086
TS 10.00 knx RAL9005 tiefschwarz	4022709241702	24170


Technische Daten

Anschlussspannung	über KNX-Busspannung
Busstrom	< 10 mA
Bussystem	KNX
Sensorik	Temperatur VAV-Lüftungssteuerung
Messbereich Temperatur	-20...+55 °C
Applikationssoftware	ETS5 oder höher
Zulässige Umgebungstemperatur	-20...+55 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	55 x 55 x 12 mm
Gehäusefarbe	Studioweiß (ähnlich RAL 9016) oder Tiefschwarz (ähnlich RAL 9005) Sonderfarben auf Anfrage
Montage	Wandmontage Aufputz in Schalterprogramm mit Montageplatte Aufputz mit Montagewinkel
Anschlussart	Push-in Klemme
Schutzart	nach DIN EN 60529: IP X1 IP X4 bei Aufputzmontage mit Montagewinkel
Schutzklasse	III bei bestimmungsgemäßer Montage


Funktionen und Daten KNX-Bus:

Temperatur	Werteausgabe Regelung Heizen (2-Punkt- und PI-Regelung) Regelung Kühlen (2-Punkt- und PI-Regelung) Alarne
uvm.	


Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

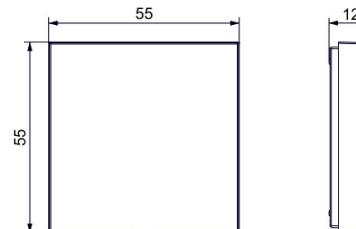

Wandmontage



Eingebaut im Schalterprogramm 55 x 55 mm
mit Montageplatte 200.001



Außenmontage mit Montagewinkel 200.002