



- TRIAC Dimmer für dimmbare LED Lampen
- bis zu 1.200 W Spitzenlast je Dimmer
- minimaler Dimmwert einstellbar
- Master-Slave-Funktion: Mit Anschluss weiterer Dimmer können über einen Tasteranschluss (Master) höhere Lasten gleichzeitig gesteuert werden
- Überlast-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz

- Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes (Memoryfunktion)
- Panikfunktion

Grundfunktionen für den flexiblen Einsatz:

- Master-Slave Modus
- Potentiometer (intern oder extern)
- Tasterbetrieb (Memory oder No Memory)
- 0–10 V Signal

Beleuchten

schalten steuern zählen


Dimmer 879 410 led für Verteiler-Einbau

Technische Daten


Anschlussspannung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	3 W
Abmessungen	90 x 87,5 x 65 mm
Betriebstemperatur	0°...+40°C
Lagertemperatur	-30°...+70°C
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Lampentyp	dimmbare LED Lampen
Glimmlampenlast	—
Lastart	R, L
Dimmbare 230 V~ LED-Lampen für Phasenanschnitt-Steuerung	4–1200 W

HINWEIS: Verlustleistungen von Transformatoren müssen bei der Berechnung der max. Lasten berücksichtigt werden:
Bei konventionellen Trafos ~20% Trafoverluste berücksichtigen / Bei elektronischen Trafos ~2% Trafoverlusten berücksichtigen.


Standard-Installation



0–10 V-Installation



Master-Slave-Installation

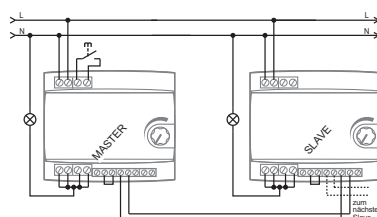

Bestellnummern	Einbauart
paladin 879 410 led	Verteiler-Einbau
Gehäusefarbe	

