


MI.PUCK SYSTEM

müller EA 76.10 pro4 mi.puck astro dimmer

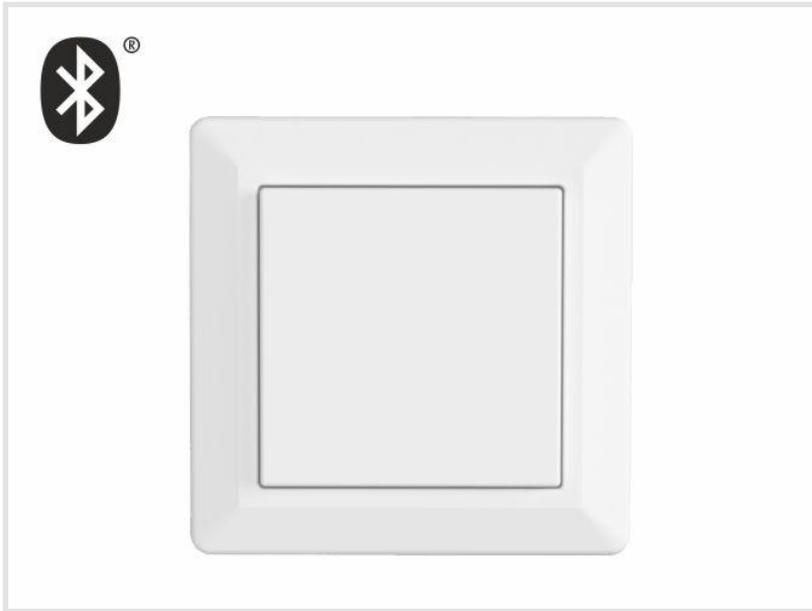

Übersicht

- Astro Dimmer (fernbedienbar)
- Tastdimmer für dimmbare LED Lampen für Phasenabschnitt-Steuerung
- Minimaler und maximaler Dimmwert einstellbar
- Einstellbare Einschalthelligkeit oder Memoryfunktion
- Treppenlicht-Funktion
- Batterie-Backup
- Bluetooth integriert
- mi.system Mesh
- Programmier- und bedienbar via App (iOS und Android)
- Schaltprogramm deaktivierbar via App
- Touchverriegelung aktivierbar
- Kompaktes Gehäuseteil für die Unterputzmontage
- Federkraftklemmen
- Überlast-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz

MI.PUCK SYSTEM

müller EA 76.10 pro4 mi.puck astro dimmer

Bestellinformationen

| | EAN | Art. Nr. |
|----------------------|---------------|----------|
| EA 76.10 pro4 | 4022709242235 | 24223 |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Spannungsversorgung | 230 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme (Wirkleistung) | 0,5 W |
| LED (230 V~) | ε 4-150 W |
| Übertragungsart | Bluetooth LE Reichweite bis 75 m |
| Schaltfunktionen | Astro - EIN/AUS Nacht - EIN/AUS Extra - EIN/AUS Permanent - EIN/AUS |
| Verschiebung Astro-Schaltzeiten | +/-90min. |
| Speicherplätze | 100 |
| Kürzester Schaltabstand | 1 Min. |
| Zeitbasis | Quarz |
| Genauigkeit Quarz | ±0,5 Sek./Tag (Quarzgenauigkeit optimiert für typische Umgebungsbedingungen) |
| Gangreserve (bei 20 °C) | ca. 10 Jahre |
| Datenerhalt | unbegrenzt |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25...+45 °C |
| Gehäuse | selbstverlöschendes Thermoplast |
| Farbe Rahmen | Reinweiß (ähnlich RAL 9010) |
| Farbe Blende | |
| Montage | Unterputzmontage |
| Anschlussart | Federkraftklemmen |
| Schutzart | IP 20 nach DIN EN 60529 |
| Schutzklasse | II bei bestimmungsgemäßer Montage |
| Mindestvoraussetzung | Android Version 7.0 iOS 12.0 Bluetooth 4.0 |
| Zubehör (kostenloser Download) | Programmier- und steuerbar mit dem Smartphone via Bluetooth: App - mi.puck |

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

