

DIGITALE WOCHENUHREN

müller SC 28.x1 pro4 - paladin 172 4x1 pro4



Zubehör



Save'n carry App



Save'n carry
WIN10 App

Übersicht

- 1 oder 2 Kanäle
- Tages- und Wochenprogramm
- Jahresprogramm über Zusatzschaltzeiten
- 100 Speicherplätze
- Nulldurchgangsschaltung
- Bis zu 600 W LED-Lampenlast
- Bluetooth integriert
- Direkt programmierbar via App (iOS und Android)
- 10 Jahre Gangreserve
- Austauschbare Batterie (CR 2032)
- Kürzester Schaltabstand 1 Min.
- Schaltleistung 16 A je Kanal
- Zyklus- und Zufallsfunktion
- Zusatzschaltzeiten nach Datum und Uhrzeit
- Permanentschaltung nach Datum und Uhrzeit / Ferienprogramm
- Manuelle Permanentschaltung
- Manuelle Schaltungsvorwegnahme
- Automatische Sommerzeitumstellung
- Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler
- Einfache Handhabung
- Beleuchtetes Display
- Sicherheit durch PIN-Codierung

Highlights

- Programmierbar mit dem Smartphone über Bluetooth (kostenlose iOS und Android App)
- Es wird kein zusätzlicher Datenschlüssel benötigt! Bluetooth in der Schaltuhr integriert.
- Nulldurchgangsschaltung (bis zu 600 W LED-Lampenlast)
- Austauschbare Batterie mit 10 Jahren Gangreserve
- Zufallsfunktion zur Anwesenheitssimulation.
- Optimierter Eigenverbrauch: nur 0,3 W im „Standby“
- Schnelle und intuitive Programmierung
- Ohne Netzanschluss programmierbar
- Datensicherheit durch E²-PROM

Spannungsvarianten

- siehe technische Daten

Bestellnummern

| ■ müller | ■ paladin | |
|---------------|--------------|--------------------|
| SC 28.11 pro4 | 172 411 pro4 | 1 Kanal Version BT |
| SC 28.21 pro4 | 172 421 pro4 | 2 Kanal Version BT |

DIGITALE WOCHENUHREN

müller SC 28.x1 pro4 - paladin 172 4x1 pro4

Bestellinformationen




| | Spannung | EAN | Art. Nr. |
|----------------------|----------------|---------------|----------|
| SC 28.11 pro4 | 230 V 50-60 Hz | 4022709222725 | 22272 |
| | 24 V ACDC | 4022709223791 | 22379 |
| | 12 V ACDC | 4022709223845 | 22384 |
| SC 28.21 pro4 | 230 V 50-60 Hz | 4022709222732 | 22273 |
| | 24 V ACDC | 4022709223807 | 22380 |
| | 12 V ACDC | 4022709223852 | 22385 |
| 172 411 pro4 | 230 V 50-60 Hz | 4022709222787 | 22278 |
| 172 421 pro4 | 230 V 50-60 Hz | 4022709222794 | 22279 |

Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Kleinspannungsvarianten: kein LCD-Licht, keine Nulldurchgangsschaltung

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Anschlussspannung | 230 V, 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme (Wirkleistung) | 0,3–1,0 W (abh. v. Schaltzustand) |
| Kanal (potentialfrei) | Wechsler |
| Kontaktwerkstoff | AgSnO ₂ |
| Schaltleistung pro Kanal | |
| ohmsche Last: | 16 A / 250 V~ bei cosφ=1 |
| induktive Last: | 10 A / 250 V~ bei cosφ=0,6 |
| Min. Schaltleistung | 1.000 mW (10 V / 10 mA) |
| Max. zulässiger Einschaltstrom | 50 A max. 20 ms |
| Glühlampen, Halogenlampen | 3.000 W |
| Leuchtstofflampe unkompensiert | 2.600 W |
| Leuchtstofflampe reihenkompensiert | 2.600 W |
| Leuchtstofflampe parallelkompensiert | 1.300 W |
| Energiesparlampe | 600 W |
| LED (230 V~) | 600 W |
| (LED-Leuchte > 2 W) | |
| Schaltfunktionen | EIN AUS Impuls Zyklus Zusatz Permanent |
| Pulsdauer Impuls (Schaltzeit) | 00:01 bis 59:59 mm:ss |
| Speicherplätze | 100 |
| Kürzester Schaltabstand | 1 Min. |
| Zeitbasis | Quarz |
| Genauigkeit Quarz (bei 20 °C) | ±0,5 Sek./Tag (Quarzgenauigkeit optimiert für typische Umgebungsbedingungen) |
| Gangreserve (bei 20 °C) | ca. 10 Jahre (austauschbare Batterie CR 2032) |
| Datenerhalt | unbegrenzt |
| Anzeige | Beleuchtetes LCD-Display |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -30...+55 °C |
| Gehäuse | selbstverlöschendes Thermoplast |
| Abmessungen | 45 x 35 x 58 mm |
| Montage | 35 mm DIN-Schiene |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Schutzart | IP 20 nach DIN EN 60529 |
| Schutzklasse | II bei bestimmungsgemäßer Montage |
| Wirkungsweise (DIN EN 60730-1) (DIN EN 60730-2-7) | 1 BSTU |
| Verschmutzungsgrad (DIN EN 60730-1) | 2 |
| Bemessungsstoßspannung (DIN EN 60730-1) | 4 kV |
| Mindestvoraussetzung | Android Version 5 iOS 11.0 Bluetooth 4.1 |
| Zubehör (kostenloser Download) | Programmierbar mit dem Smartphone via Bluetooth: App - Save`n Carry |

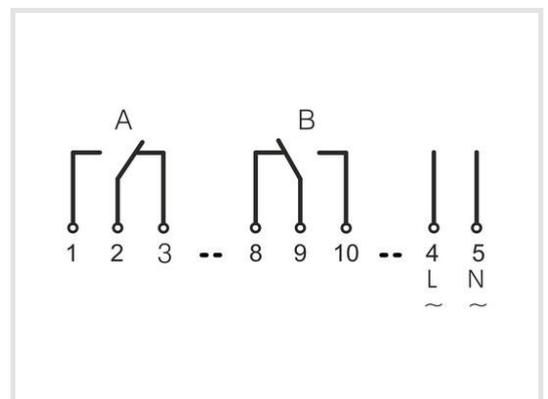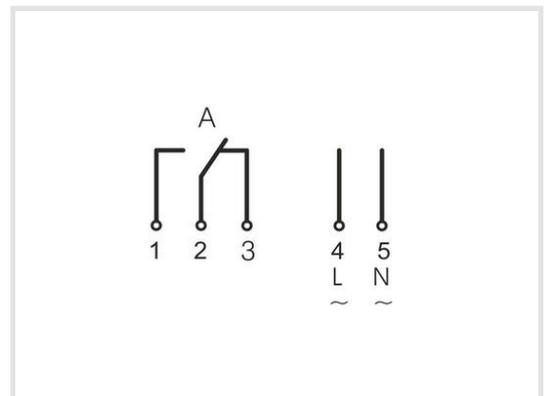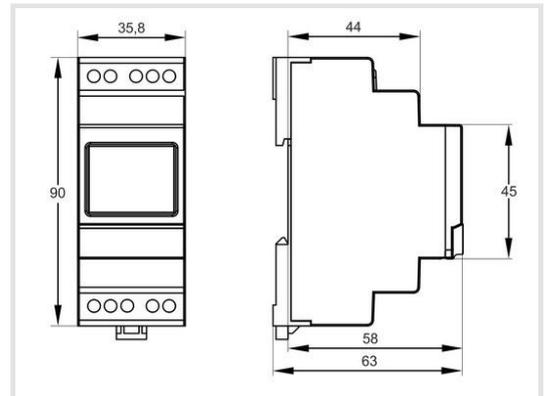

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche